


Performance:	3M1	Con Altezza carico (H) 160mm With load height (H) 160mm	
---------------------	------------	--	--

Specifiche di collegamento frigorifere ed idrauliche \ Refrigerations and hydraulic connection features			
Diametro ingresso evaporatore standard Standard evaporator liquid pipe entry size	Valvola meccanica mechanic valve	6mm	
	Valvola elettronica Electronic valve	10mm	
	Elettrovalvola Solenoid valve	8mm	
Diametro uscita evaporatore standard Standard evaporator suction pipe exit		12mm	
Diametro tubo scarico acqua Drain outlet size		40mm	

Caratteristiche frigorifere \ Refrigeration details (25°C/60% R.H.) [77°F/60% R.H.]			
Potenza frigorifera necessaria media con ventilatori basso consumo e Front Riser** Average extraction rate with Energy save fans and Front Riser**	Sezione a Servizio H_carico 160mm Serve over with H_load 160mm	265W/m	Surriscaldamento Superheat
			4K/5K
			Refrigerante \ Refrigerant
			R404A*
			Tipo valvola \ Valve type
			Elettronica o meccanica Electronic or mechanical
Temp. Evap. massima con evaporatore standard Evaporating temperature with standard evaporator		-8°C	

Caratteristiche elettriche \ Electrical features 230Vac; 50/60hz			Specifiche di funzionamento \ Operating Specifications	
	Serv. Assist. Serve Over	Libero Serv. Self service	Tipo di sbrinamento Defrosting type	Naturale/Natural Elettrico/Electrical
Pot. nom. ventilatori evaporatore Rated output evaporator fans	Ventilatore standard Standard Fan	34W/m		
	Ventilatore basso consumo Energy save fan (opt)	7W/m	Intervallo di sbrinamento Number of defrosting	Serv. Assistito Serve Over Libero Servizio Self Service
Pot. Nom. ventilatore antiappannante Rated output antimist fan		14W/m		8h
Potenza Nominale Totale Total Rated Output	con ventilatore standard with standard Fan	48W/m	Durata dello sbrinamento Duration of defrosting	60min
	con ventil. basso consumo with energy save fan (opt)	21W/m	Max temperatura fine sbrinamento Max defrost termination temperature	2°C
Pot. Nom. resistenza sbrinamento Defrost heater rated output		350W/m	Calibrazione sonda temperatura Temperature probe calibration	0
Potenza Nom. Totale In sbrinamento elettrico Total electrical Defrost Rated Output	con ventilatore standard with standard Fan	398W/m	Punti di regolazione \ Adjustment point	
	con ventil. basso consumo with energy save fan (opt)	371W/m		
Caratteristiche Tecniche \ Technical features	Serv. Assist. Serve Over	-----	Sonda temperatura Temperature probe	AR
Superficie espositiva Display deck area	0,83m²/m	-----	Sonda mandata aria (1) Air outlet probe	AO
Max carico sui piani esposizione Max product weight on display decks	110kg/m	-----	Sonda controllo sbrinamento (2) Defrosting control probe	ED
			Sonda uscita evaporatore (3) Evaporator outlet probe	EO
			Sonda temperatura espansione (4) Expansion temperature probe	EI
			(1) di serie con Valvola elettronica altrimenti solo su richiesta standard with electronic valve otherwise only on request	
			(2) di serie con sbrinamento elettrico o con valvola elettronica standard with electric defrost or with electronic valve	
			(3) di serie con valvola elettronica standard with electronic valve	
			(4) su richiesta, con valvola elettronica on request with electronic valve	

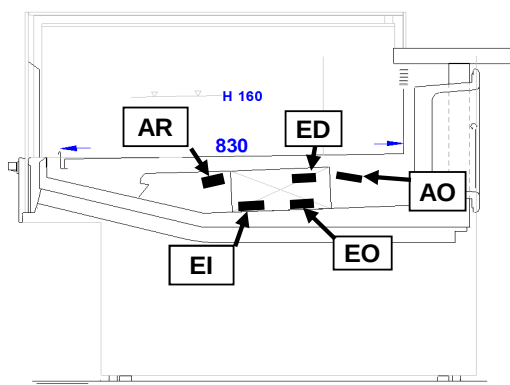

*: refrigerante utilizzato per test laboratorio / refrigerant used by laboratory test

** La potenza indicata è un valore medio, per potenza specifica di ogni singolo banco chiedere informazioni / The extraction rate indicated is an average value; to get the extraction rate of a single counter, please ask further information